

Ficha técnica *Teja Termoacústica*

Características

Control acústico •

Control térmico •

Resistencia Química •

Flexibilidad •

Durabilidad •

Ventajas

- Menor Ruido
- Ambientes más frescos
- Mayor vida útil
- Bajos costos de mantenimiento

Control de propagación de fuego •

Resistencia al clima y rayos UV •

En la producción de la teja termo acustica se utilizan la tecnología más avanzada y materias primas puras lo cual le otorga gran resistencia.

Aplicaciones

Bodegas •

Plantas •

Edificios

Aeropuertos



Coliseos

Fachadas


Cerramientos

Especificaciones técnicas

	largo m	ancho m	ancho útil m	espesor mm	peso kg/m ²
ASA PVC BLANCA	11.80	1.07	1.00	2.50	3.95
ASA PVC ROJA	11.80	1.07	1.00	2.50	3.95

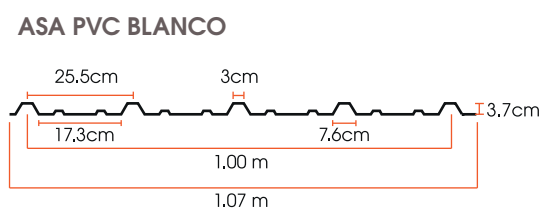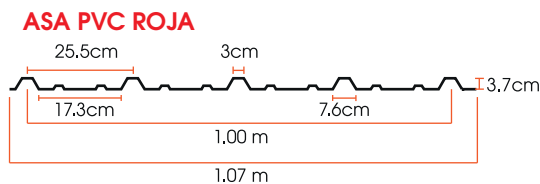

Accesorios

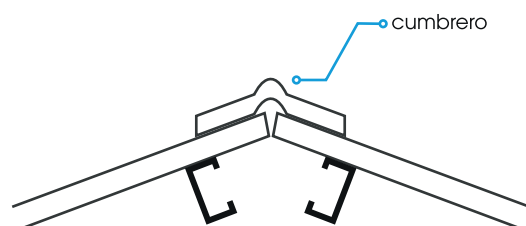

teja Termoacústica

Reducción de ruido

30 dB menos que otras

Coefficiente de conductividad
térmica

0.325 w/mK

tipo de cubierta

plana

*pendiente
mínima 5%*

curva

*radio
mínimo 10m*

tabla de cargas

p=kg/m²

50

80

110

50

80

110

distancia entre correas (L)

m

1.20

1.05

0.90

1.30

1.20

1.00

Mantenimiento / Transporte

- . Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).
- . No aplique DESENGRASANTES ni sustancias corrosivas, ya que pueden dañar la estructura del material.
- . Limpie la superficie con agua y jabón suave.
- . Considere las medidas de la lámina para su transporte.

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contáctos



www.polipro.com.ec

Cuenca

📍 Calle Francisco de Quevedo y Avenida
12 de Octubre, Cuenca

☎ (07) 281-3445 / 0981406482 / 0984508396

✉ ventas@polipro.com.ec