



Ficha técnica **ALUCOBEST**

Características

Aleación de aluminio de primera •
(NORMAS EUROPEAS DE ALTA CALIDAD)

Elevada resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos •

Alto grado de aislamiento térmico y acústico •

Excelentes propiedades mecánicas •

Alta tenacidad (DUREZA) •

Fácil instalación y mantenimiento •

Excelente acabado •

Alto valor estético •

Durabilidad •

Variedad de colores •

Ventajas

- Múltiples aplicaciones
- Alta tenacidad
- Ideal para exteriores
- Bajos costos de mantenimiento
- Alto grado de aislamiento
- Permeabilidad
- Fácil modulación

Aplicaciones

Revestimiento de fachadas

Publicidad

Mobiliario




Decoración de interiores

División de espacios

Especificaciones técnicas

largo		ancho		espesor		capa exterior		peso	
5.80 m		1.50 m		4.00 mm		0.30 mm		5.80 kg/m2	
Grafito	Champagne	Blanco	Azul	Brown	Rojo	Silver metálico	Naranja	Beige	

Instalación

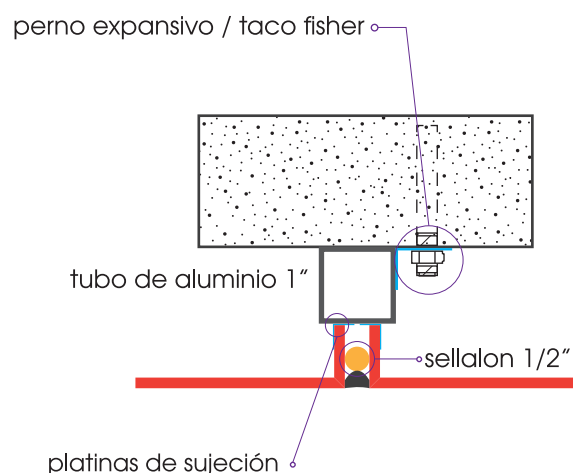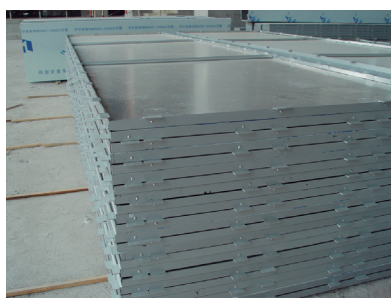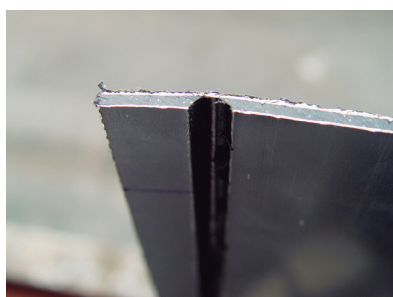

Retire la película protectora hasta máximo 5 días luego de instalado el material,

Mantenimiento

- Es importante realizar mantenimiento periódico del material (cada 6 meses).
- Limpie la superficie con agua a temperatura ambiente, de ser necesario utilice jabón suave. No emplee cepillos u objetos que pudieran comprometer la estructura del material.
- No aplique desengrasantes o químicos corrosivos, ya que estos pueden perjudicar el material.

Transporte

Considere las medidas de la lámina (1.50m X 5.80m) para su adecuado transporte

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contáctos



www.polipro.com.ec

Cuenca

📍 Calle francisco de Quevedo y av. 12 de octubre

☎ (07) 281-3445 / 0981406482 / 0984508396

✉ ventas@polipro.com.ec