



Polipro

Acabados Inteligentes

Ficha técnica arkodeck

Características

- Madera plástica compuesta •
- Aspecto natural •
- Durabilidad •
- Ecológica •
- Resistente a plagas •
- Resistente al agua •

Ventajas

- Fácil instalación
- Moderniza ambientes
- Resistente a la humedad
- Bajos costos de mantenimiento
- Amigable con el medio ambiente


Especificaciones Técnicas

producto	largo	ancho	espesor
Tablón ecológico	2.80 m	14 cm	2.20 cm
arkodeck loseta	30 cm	30 cm	1.30 cm


Aplicaciones

- Muelles / camineras •
- Terrazas •
- Jacuzzis •
- Sauna / turco •
- Patios •
- Balcones •
- Fachadas •
- Divisiones exteriores •
- Mobiliario •

arkodeck loseta Instalación

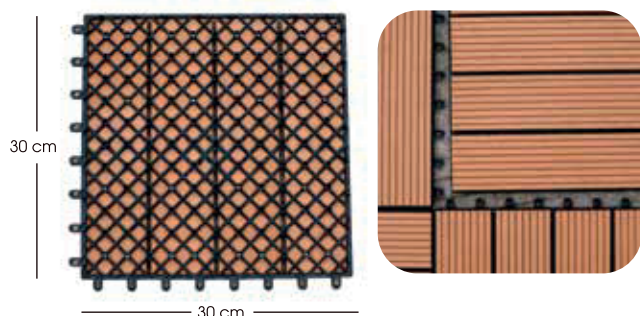


arkodeck tablón Instalación

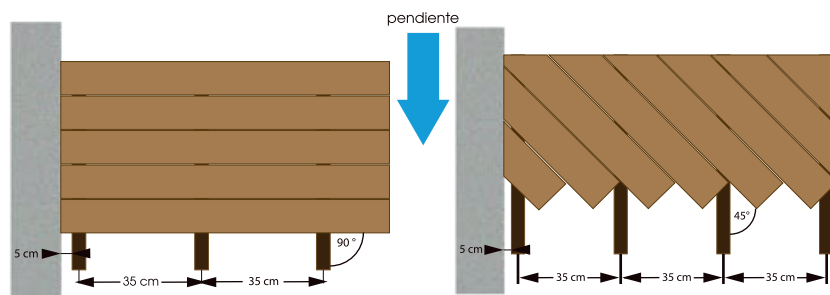

Los durmientes no pueden ser considerados un elemento estructural a menos que:

- Estén sostenidos en toda su longitud y en el sentido de la pendiente.
- Se instalen sobre una superficie sólida (hormigón u otro).
- La superficie debe ser plana con una pendiente de 5 mm/m.

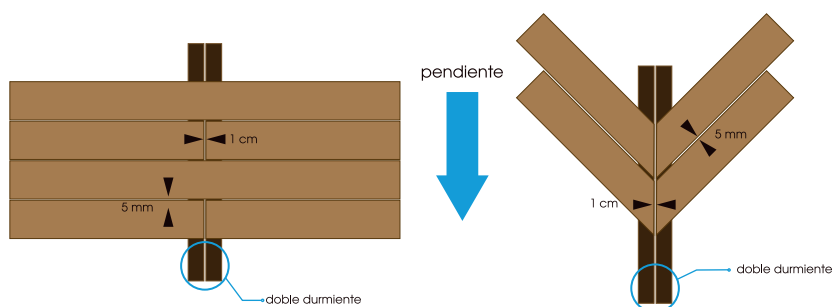

Los tabloncillos deben colocarse perpendicularmente al sentido de los durmientes, procurando mantener una separación apropiada entre ellos.

.Utilice clips de inicio y de unión para sujetar los tabloncillos.

Accesorios



clips de inicio



clips de unión



barrederas



durmientes



Mantenimiento

- No aplique DESENGRASANTES ni sustancias corrosivas, ya que pueden dañar la estructura del material.
- La madera plástica compuesta **ARKODECK** no requiere ser sometida a procesos de impermeabilización o pintura. Realice limpieza general con agua y jabón suave.

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contáctenos



www.polipro.com.ec

Cuenca

Matriz



Calle Francisco de Quevedo y Avenida 12 de Octubre, Cuenca



(593-07) 281-3445 / 0981406482 / 0984508396